

Zestaw samochodowy zestawu głośnomówiącego Bluetooth

z nadajnikiem FM i ładowarką samochodową 3.1 A

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



Dziękujemy za wybranie zestawu głośnomówiącego Bluetooth. należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby szybko zrozumieć funkcję i działanie tego produktu.

1、 Wprowadzenie do produktu

Produkty te są bezprzewodowe nadajnik FM Bluetooth ładowarka samochodowa odtwarzacz MP3 dla pojazdu. Adaptacja profesjonalnego modułu Bluetooth wysokiej jakości , wbudowany chip dekodera MP3/WMA sprawiają, że zdolny do odtwarzania plików muzycznych na karcie pamięci , wypalania do radia samochodowego za pomocą bezprzewodowego FM. Poza tym, podczas Bluetooth Podłączenie, odtwarzaniem muzyka telefonu i nadajnik FM do samochodu Audio, Perfect, jak połączenia przychodzące automatycznie przełączą się na głośnik State, Call Zakończn automatycznie cofa muzykę odtwarzacza. Produkty z wbudowanym mikrofonem anulowania echa , można łatwo przełączać się między muzyką i rozmów telefonicznych . Więc nie rób żadnych modyfikacji, łatwo cieszyć się muzyką i zestawem głośnomówiącym rozmów telefonicznych podczas jazdy.

2、 Funkcje

1. mały wygląd rozmiar, practical w większości samochodów
2. Bluetooth V 4.1, wsparcie głosowe & wywołanie Prompt
3. Support ładowarka Android & iPhone lub inne urządzenie, Max, wyjście 3.1 a
4. Pełna częstotliwość nadajnik FM, całkowita Obsługa 206 częstotliwość
5. wyświetlacz cyfrowy , wyświetlacz napięcia akumulatora samochodowego
6. Support karta TF/U dysk MP3/WMA odtwarzanie muzyki, wsparcie folder Switch funkcja
7. odpowiedź Bluetooth, zawiesić się, odrzucić, ponowne wybieranie połączeń i inne


funkcje

8. Technologia eliminacji echa i tłumienia szumów(CVC) podczas połączenia

9.Funkcja pamięci automa Tic Power-Off

10. Bluetooth stereo A2DP odtwarzanie muzyki

3、 Wygląd schemat

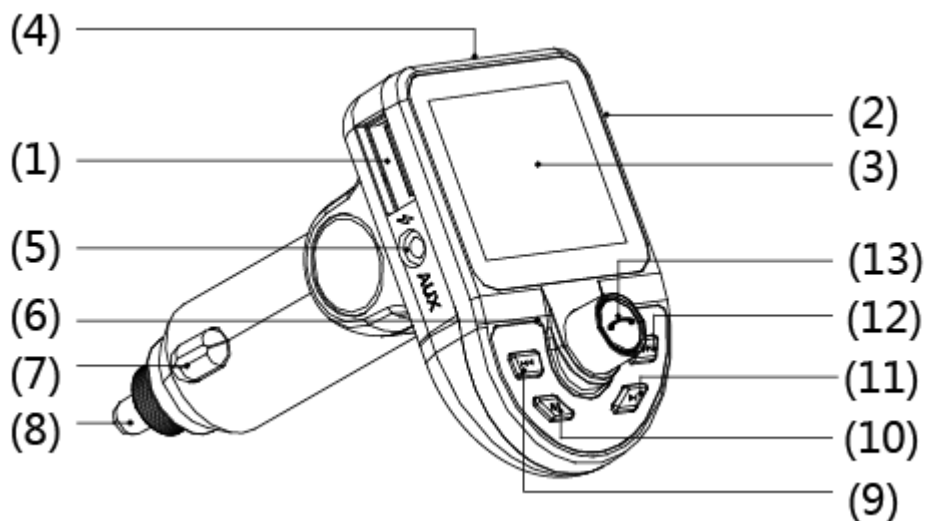

(1) 3.1 port ładowarki USB

(2) port ładowarki USB 1A & odczyt USB

3 LCD wyświetlacz

4 Gniazdo karty Micro SD

5 Line in/out

6 Mikrofon

7 Dodatni zasilacz

8 Zasilacz nega

9 Krótkie naciśnięcie dla poprzedniej piosenki、 długie naciśnięcie, aby szybko cofnąć

(10) menu (11) Pauza/ładowanie tryb odtwarzania

12 Krótkie naciśnięcie dla następnej piosenki、 długie naciśnięcie do przewijania do

przodu

13 Przycisk wielofunkcyjny: głośność-lub głośność +; p lay/pauza; odpowiedź/ręka w górę/rejeCT/Redial; Częstość występowania

4、 Instrukcja obsługi

1. Po raz pierwszy korzystać z tego urządzenia

1. Podłącz Przetwornik FMT do otworu zapalniczki samochodowej, aby

2. funkcja wyświetlania napięcia akumulatora samochodowego zacznie działać, Wyświetlacz pokaże: napięcie akumulatora samochodowego normalne/nieprawidłowości.

3. wtedy FMT wola wystawa BT, rezygnować pewien wyrażać: Bluetooth jest gotowy wobec para, i wystawa wola trzasnąć z BT wobec częstotliwość przemiennie do ty łączyć rezygnować Bluetooth albo wstawić USB/TF karta.

4. Aby korzystać z funkcji odtwarzania muzyki FMT, Włącz radio FM samochodu, wybierz czysty kanał, upewnij się, że kanał radiowy samochodowy jest czysty, aby uniknąć zakłóceń przez lokalny sygnał radiowy.

5. Ustaw częstotliwość FM transmitting, aby dopasować Radio samochodowe FM.

6. Włóż kartę USB lub TF, FMT zacznie odtwarzać się automatycznie.

2. Funkcja detekcji napięcia

1. Dla samochodu 12V, gdy napięcie jest poniżej 11,5 V lub wyższy niż 14,9 V, oznacza to problem baterii samochodu.
2. dla 24V samochodu, gdy napięcie jest poniżej 23.1 v lub wyższej niż 27.3 v, oznacza to problem baterii samochodu. Jeśli bateria samochodu ma jakiś problem napięcia, trzeba było znaleźć profrozestanie warsztat samochodowy do zbadania baterii samochodu, aby upewnić się, że działa dobrze.

3. połączenie Bluetooth:

1. Power na FMT pierwszy, po pokazuje napięcie akumulatora samochodowego, nie ma szybkiego głosu: "Bluetooth jest gotowy do parowania"

2. Włącz inteligentny telefon Bluetooth, Szukaj FMT z nazwą urządzenia BT39 (nazwa może być dostosowany),

3. po podłączeniu, pojawia się monit głosowy: "Bluetooth podłączony pomyślnie".

4. następnie można użyć funkcji Bluetooth do odtwarzania muzyki z inteligentnego telefonu lub odebrać połączenie z Hands darmo.

4. hands wolny funkcja przewodnia:

Po podłączeniu inteligentnego telefonu do tego urządzenia BT FMT:

Odbierz połączenie: krótkie naciśnięcie **【📞】** ,Aby odebrać połączenie przychodzące.

Odrzucić połączenie: długie naciśnięcie **【📞】** , aby przekazać połączenie przychodzące

Dłoń w górze: u zawód albo Wybieranie wyrażać, krótki nacisk **【📞】** wobec dłoń w górze

Przypomnieć: krótkie i szybkie naciśnięcie **【📞】** dwa razy, aby przywołać numer, który zadzwonić/out w ostatnim czasie.

5. Music Funkcja odtwarzania prowadzenie:

Uprzejmie proszę zauważyć, że dla tego urządzenia, priorytet gra sekwencja jest Bluetooth.

6. w trybie odtwarzania

1. naciśnij **【⏪】** do poprzedniego utworu, naciśnij **【⏩】** ,Aby odtworzyć następny utwór,

2. Użyj pokrętła, aby wyregulować głośność, przekręcając w lewo, aby zmniejszyć głośność lub w prawo, aby zwiększyć głośność.

3. Naciśnij pokrętło, aby wstrzymać odtwarzanie, ponownie naciśnij, aby wznowić odtwarzanie.

4. długie naciśnięcie pokrętła, Aby wejść w tryb regulacji częstotliwości.

5. gdy urządzenie odtwarza muzykę naciśnij **【m】** ,Aby przełączyć odtwarzanie formularza Bluetooth A2DP na dysk U/TF Card lub line in; długie naciśnięcie **【m】** ,Aby wejść do podmenu Wybierz tryb cyklu/langeue/EQ. gdy urządzenie jest pauza długie naciśnięcie **【M】** Wybierz folder/Usuń plik/Usuń wszystko/język

6. Naciśnij przycisk **【▶】** ,Aby wstrzymać lub odtworzyć muzykę, naciśnij długo, aby naładować tryb odtwarzania

7. Funkcja ładowania samochodu:

Do ładowania jest dwa porty USB: 5V/3.1 A i 5V/1A

Port 5V/3.1 a: wyjście Max jest 5V/3.1 a, głównie dla urządzenia, które wymaga dużego prądu wejściowego.

Port 5V/1A: wymaga unikatowego przewodu ładującego (który bez funkcji przesyłania danych) dla małego prądu wejściowego wymaga urządzeń, takich jak aparat cyfrowy, funkcjonalny telefon komórkowy , odtwarzacz MP3 itp .

5、 Parametry techniczne

Waga: 60g

Interfejs PC: High Speed USB 2.0

Ekran: wyświetlacz LCD

Obsługa karty Micro SD /dysku USB:≤32gb

Moc wejściowa: DC12-24V

Format wsparcia: MP3/WMA/WAV

Prąd roboczy: 50-100mA DC12V

BPS: 64-320 kbps

Częstotliwość FM: 87,5-108 MHz

SNR: 85dB (FM: 65dB)

Zniekształcenia harmoniczne < 0,05% (FM < 0,1%)

Stan roboczy: 0°C-60°C

Odległość nadawania: < 5 metrów

6、 Użycie Uwaga:

1. nie pozwól, aby produkt odpada w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni i ciała.

2. port USB dla tego urządzenia używany tylko do ładowania, może zapewnić maksymalną moc do 5V/3.1 A. Nie należy używać urządzeń elektrycznych o dużej mocy ani przetwornicy mocy w celu
3. kompatybilny z napięciem między 12-24V, proszę nie próbuj innych pojazdów over-Range.
4. urządzenie nadajnik FM wbudowany anteny, a także należy starać się unikać silnych sygnałów lokalnych częstotliwości radiowych, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku.
5. Proszę odciąć zasilanie, gdy nie jest w użyciu. Do normalnego użytkowania, należy włożyć do po automatycznym zapłonie, może uniknąć uszkodzenia przez zbyt wysokie napięcie nej .

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy

skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.



Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER:

MK Company Maciej Kusaj

Ul. Hutników 14F

42-202 Częstochowa

Polska

NIP: 9492052377

Tel.: +48 739566524

www.abcros.pl



*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.